



EN54 Line

Kabelloses Brandwarn- und Alarmsystem für
HOTELS

Umfassender Schutz für Gäste, Mitarbeiter und Gebäude

EN54 Line ist ein vollständig kabelloses, integriertes Brandwarn- und Alarmsystem, das eine unübertroffene Zuverlässigkeit für Hotels bietet. Die Lösung kann schnell installiert werden, selbst bei großen Hotelanlagen.

Brandwarnzentrale

EN54 Fire Hub Jeweller



Der Ajax Touchscreen ist die zentrale Steuerung und intuitive Schnittstelle für die Verwaltung der gesamten Brandschutzanlage.

Im Ernstfall werden alle relevanten Informationen am großen Display verständlich angezeigt, sodass keine wertvolle Zeit verloren geht und Maßnahmen umgehend eingeleitet werden können.



Ajax App

Sicherheit mit einem Fingertipp

Die kostenlose Ajax App für mobile Geräte und Desktop ermöglicht eine einfache Verwaltung und Fernüberwachung. Alle Warnmeldungen können mit detaillierten Informationen zum Alarm zeitgleich an die App übertragen werden.



Rauchmelder

EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller
EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller



Erkennt einen Brand bereits frühzeitig. Eine flächendeckende Ausstattung mit Rauch- und Hitzemeldern ist in Beherbergungsbetrieben und Restaurants daher unerlässlich.



Wärmemelder

EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller
EN54 FireProtect (Heat) Jeweller



Löst bei Temperaturen ab 54°C oder schnellem Temperaturanstieg den Alarm aus. Reagiert nicht auf Rauch um Fehlalarme durch Dampf, z.B. in Hotel-Küchen, zu vermeiden.



Rauch- & Wärmemelder sind wahlweise mit oder ohne Sirene erhältlich.

Druckknopfmelder

ManualCallPoint Jeweller

EN54-11

EN54-25



Für den Fall, dass eine manuelle Alarmierung notwendig wird, sollten gut erreichbare Druckknopfmelder an strategisch wichtigen Stellen installiert sein. Diese ermöglichen ein schnelles, manuelles Auslösen des Brandschutzsystems.

Optische und akustische Signalgeber

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller



EN54-3

EN54-25

EN54 FireProtect Blitzleuchte (VAD) Jeweller



EN54-23

EN54-25

EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller



EN54-3

EN54-23

EN54-25

Im Brandfall kann die Alarmierung mittels optischer oder akustischer Signale erfolgen.

Optische Signalgeber warnen mit hellen LED-Blitzlichtern wodurch eine ruhige und geordnete Evakuierung möglich ist.




Funk Ein-/Ausgangsmodul

EN54 I/O Module (2x2) Jeweller

EN54-18

EN54-25

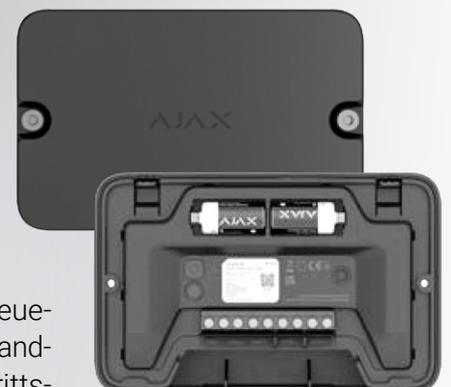

Das Ein- und Ausgangsmodul dient zur Steuerung und automatischen Aktivierung von Brandschutztüren, elektrischen Schlössern, Zutrittskontrollsystemen für Aufzüge, Sprachalarmierungen etc.

Zusätzlich können externe Alarmkomponenten wie Thermalkameras über das Modul in die Brandwarnanlage integriert werden.



Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können. Einfachheit, die Sie lieben werden.

- Kombination von Brandwarn-, Einbruchschutz- und Videoüberwachungssystemen in einem System
- Keine Kabelverlegung erforderlich, schnelle und saubere Montage
- Kabellose Reichweite von bis zu 2000 m
- Batterielevensdauer von bis zu 5 Jahren
- Bei Nutzungsänderungen oder Modernisierungen können Melder ganz einfach ohne Neukonfiguration versetzt werden
- Problemlose Installation in gemieteten oder temporären Objekten sowie in historisch oder kulturell wertvollen Innenräumen
- Sabotagealarm wenn das Gerät abgetrennt oder sein Gehäuse beschädigt wird
- Das System überwacht kontinuierlich jedes Gerät und sendet sofort eine Wartungsbenachrichtigung, wenn Probleme auftreten
- Alle Ajax Geräte arbeiten in Synergie mit kostenlosen mobilen und Desktop-Apps, die sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf integrieren

